




HII64822SUFT

Maisto gaminimas / Kaitlentės / Indukcinės

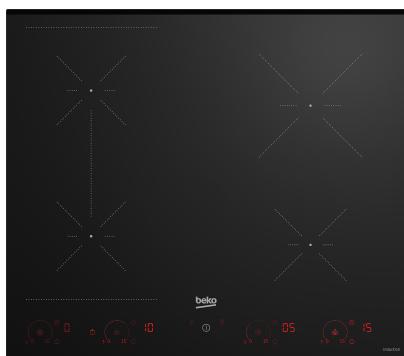

TECHNOLOGIJOS

„Premium Direct“ valdymas

Naujosios „Beko“ kaitlentės derina puikų dizainą su intuityviu valdymu. Kai įjungiate „Premium Direct“ kaitlentę, jūs pilnai ir tiksliai valdote kiekvieną kaitinimo lauką. Vienu judesiu jūs nustatysite tinkamą galią kiekvieno puodo ar keptuvės turiniui.

Automatinis ventiliatoriaus reguliavimas

Šią „Beko“ kaitlentę valdo algoritmas, kuris optimizuoja ventiliatoriaus darbą. Jo veikimo intensyvumas prisitaiko prie to, ką gaminate, kad plokštė visada veiktų kuo tyliau.

IndyFlex™ indukcinė technologija

Naujoji „Beko IndyFlex™“ indukcinė kaitlenčių technologija suteikia galimybę išnaudoti didesnę plotą dėl kintamo kaitinimo paviršiaus. Vartotojas turi galimybę sujungti kelias šildymo zonas į vieną didesnę, kuri suteikia daugiau laisvės gaminti. Dėl kintamos kaitinimo zonos, priklausomai nuo individualių poreikių, galima naudoti tiek dideles keptuves ar puodus, kaip ir mažus indus.

SPECIFIKACIJOS



HII64822SUFT

Maisto gaminimas / Kaitlentės / Indukcinės

Modelis

HII64822SUFT

Krājumu kods

7757188727

Spalva

Juoda

EAN kods

8690842549533

Prekės kods



HII64822SUFT

Maisto gaminimas / Kaitlentės / Indukcinės

Kaitlentės tipas	Elektrinis (Indukcinė)	SAP kodas	7757188727
EAN kodas	8690842549533	Kaitlentės degiklių konfigūracija	4 Indukcinė with 1 Flexizone
Kaitlentės ekranas	Diodai LED Display - Luminous Direct Access Control	Įtampa (V)	220-240 1N~/ 380- 415 2N~
Kištuko tipas	Nėra	Priekinė kairė zona	Ø180 mm - 2200/3100W (Max/Boost)
Priekinė dešinė zona	Ø145mm - 1500/2200W (Max/Boost)	Galinė kairė zona	Ø180 mm - 2200/3100W (Max/Boost)
Galinė dešinė zona	Ø210 mm - 2400/3700W (Max/Boost)	Kaitlentės spalva	Juodas
Laikmatis	Taip	Maisto gaminimo lygis	15
Booster funkcija	Taip	Apjungimo funkcija	Taip
Skaitmeninis kaitlentės ekranas	Taip	Liekamosios šilumos indikatoriai	Taip
Ekrano užraktas	Taip	Kaitlentės ekrano spalva	Juodas
Automatinis puodų aptikimas	Taip	Automatinis išjungimas	Taip
Įjungimo / išjungimo indikatoriaus apšvietimas	Taip	Valdymo skydelio apsauga nuo išsiliejusių skysčių	Taip
Apsaugos nuo perkaitimo sistema	Taip	Galios reguliavimas	Taip
Gylis	52.0 centimeters	Plotis	59.0 centimeters
Aukštis	4.8 centimeters	Svoris	11.800 kilograms